


自动式推进胶管

A2-201

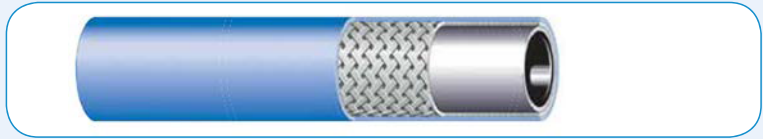

应用:

▪ 低压场合, 造纸和纸浆: 水/空气。
适用介质: 矿物油和润滑油 (最高+70°C), 冷冻剂、防冻液、空气、水和乳化液。

产品结构:

- 内层: 合成橡胶
- 增强层: 高弹力纤维层
- 外层: 高性能合成橡胶 (有不同颜色产品)
- 温度范围: -40°C to +100°C
除: 空气---max +70°C 水---max +85°C

Applications:

▪ Pneumatic, petroleum base hydraulic fluid, lubricating oils and antifreeze solutions.
Diesel fuel - approved only when coupled with HY Series fittings.

Construction:

- Inner Tube: Synthetic rubber.
- Reinforcement: One fiber braid.
- Cover: Synthetic rubber, MSHA accepted

Temperature range:

- Air: +158° F (+70° C)
- Water: +185° F (+85° C)
- Oil: -40° F to 257° F (-40° C to +125° C).

自动式推进胶管 801

产品编码 No.	内径		外径 mm	工作压力 bar	爆破压力 bar	弯曲半径 mm	重量 kg/m
	in	mm					
A2-201-0250	1/4	6.3	12.7	24.1	68	65	0.13
A2-201-0380	3/8	9.5	15.9	24.1	68	75	0.16
A2-201-0500	1/2	12.7	19.8	21	68	130	0.27
A2-201-0630	5/8	15.9	23	21	68	150	0.28
A2-201-0750	3/4	19.1	26.2	21	68	180	0.36
A2-201-1000	1	25.4	32.5	13.8	48	250	0.55

*订货时首先写软管型号,然后是外胶层颜色。例如: A2-201-0250-BLK

BLK = 代表外胶为黑色

BLU = 蓝色

RED = 红色

GRN = 绿色

GRA = 灰色

blueFuture

您身边的工业专家