


# 蒸汽胶管 A4-200

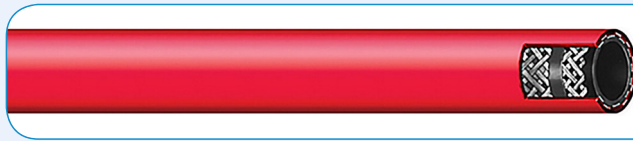

### 应用:

■ 本品可用于清洁、热控、防火、泵吸、融解、吹风等作业，或用于蒸汽泵和起重设备的开口端或永久性安装作业。本胶管可在精炼厂、造船厂、化工厂、轧钢厂、铸造厂以及重工业设施上使用，在这些场合往往会遇到严酷的环境条件，要求胶管具备较高的强度

### 技术参数:

- 内层: Pyrosyn®合成橡胶
- 增强层: 编织钢丝 (3/4" 和 1" 规格的产品, 有2层编织钢丝)
- 外层: 黑色或红色Pyrosyn合成橡胶, 针刺式
- 温度: -40 ° F至450 ° F (-40 ° C至232 ° C)
- 包装: 成卷, 或50' 切割长度 (1/2" -每箱4条; 3/4" -每箱3条; 1" -每箱2条)
- 管标标识: 连续的标识如 "Goodyear® Flexsteel® 250 Steam Max WP 250 PSI. Made in USA."

### Applications:

■ For cleaning, heat control, fire prevention, pumping, thawing, blow-out service, steam pumps and hoists in open-end or permanent installation operations. It is used in refineries, shipyards, chemical plants, steel mills, foundries and heavy industrial applications where high strength is required and where severe environmental conditions are encountered

### Technical description:

- Tube: Pyrosyn® synthetic rubber
- Reinforcement: Braided steel wire (3/4" and 1" have 2 steel wire braids)
- Cover: Black or red Pyrosyn finish, pin-pricked
- Temperature: -40°F to 450°F (-40°C to 232°C)
- Packaging: Reels or 50' cut lengths (1/2"-4 per box, 3/4"-3 per box, 1"-2 per box)
- Branding: Example: Goodyear® Flexsteel® 250 Steam Max WP 250 PSI. Made in USA

## 蒸汽胶管 FLEXSTEEL 250 STEAM

产品编码 No.	内径		外径 mm	工作压力 bar	重量 kg/m	包装长度 m
	in	mm				
A4-200-0500	1/2	12.7	26.9	17.2	0.60	152.40
A4-200-0750	3/4	19.1	32.5	17.2	0.73	152.40
A4-200-1000	1	25.4	41.4	17.2	1.25	152.40

**blueFuture**

您身边的工业专家