


硅胶网纹管 PX-001

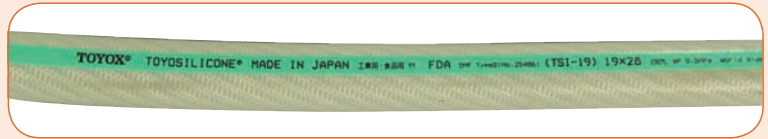

结构:

- 食品级硅胶管,带聚酯线增强

工作温度:

- 30°C 到 +150°C

颜色:

- 透明

应用:

- 特殊编织加强结构接头附近不易发生因纤维松脱而导致的破裂得以安心,食品药品用途

符合认证:

- FDA

Construction:

- Construction: food grade silicone hoses.
- Textile reinforcement: Polyester fiber braiding.

Temperature range:

- 30°C to 150°C

Color:

- Transparent.

Applications:

- Pharmaceutical and Biotechnological processes.

Certification:

- FDA

硅胶网纹管 PX-001

产品编码 No.	内径 in.	mm	外径 mm	工作压力 bar	爆破压力 bar	弯曲半径 mm	重量 kg/m	包装长度 m
PX-001-0190	3/16"	4.8	10.6	10	30	70	0.09	20
PX-001-0250	1/4"	6.3	12.3	10	30	80	0.12	20
PX-001-0310	5/16"	7.9	14.3	10	30	90	0.15	20
PX-001-0380	3/8"	9.5	16.0	10	30	100	0.16	20
PX-001-0500	1/2"	12.7	19.5	5	15	130	0.21	10
PX-001-0630	5/8"	15.9	24.0	5	15	150	0.31	10
PX-001-0750	3/4"	19.0	28.0	5	15	180	0.41	10
PX-001-1000	1"	25.4	35.5	5	15	220	0.59	10
PX-001-1250	1-1/4"	32.0	43.5	5	15	250	0.85	10
PX-001-1500	1-1/2"	38.1	50.5	5	15	310	1.05	10
PX-001-2000	2"	50.8	64.5	3	9	550	1.58	5

blueFuture

您身边的工业专家