


食品级蒸汽管

A1-013

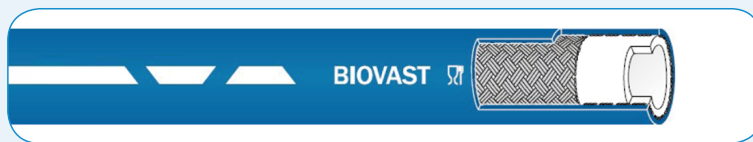

应用:

可输送热水和高达+165°C的蒸汽, 适用于牛奶场、奶制品车间、罐头厂、水产品市场等工作场合的冲洗。也可用于输送高温流体食品, 可在卷轴上缠绕。

优点:

- 具有良好的柔韧性
- 外胶抗污浊、耐动植物油脂
- 不含phthalate(邻苯二甲酸酯)

技术参数:

- 内层: 食品级耐油丁腈合成橡胶, 白色, 光滑
- 增强层: 高强度合成线绳
- 外层: 耐油丁腈/PVC合成橡胶, 抗老化, 蓝色, 光滑, 可定制红色
- 工作温度:
水: -20°C至+100°C, 工作压力20bar
饱和或过热蒸汽: 最高到+165°C/工作压力为6bar

适用标准及认证:

- EU 1935/2004, FDA 21CFR 177.2600, BFR

Applications:

For steam cleaning at temperatures up to + 165 °C and hot water washing in food processing plants. Also for transfer of hot liquid foodstuffs. Suitable for reel mounted applications.

Advantages:

- A hose specially designed for dairies, canneries, fish markets, etc
- Highly flexible
- A non staining cover compound
- Resistant to animal and vegetable fats
- Contains no phthalate

Technical description:

- Tube: Food grade quality, oil resistant NBR, white, smooth
- Reinforcement: Synthetic textile
- Cover: Oil and weather resistant NBR/PVC, blue, smooth
- Temperature range:
Water: - 20 °C to + 100 °C , WP = 20 bar
Saturated or superheated steam: + 165 °C /6 bar

Standard/Approval:

- EU 1935/2004, FDA 21CFR 177.2600, BFR

食品级蒸汽管

A1-013

产品编码 No.	内径		外径 mm	工作压力		爆破压力 bar	弯曲半径 mm	重量 kg/m	包装长度 m
	in	mm		bar (蒸汽)	bar (输水)				
A1-013-0500	1/2"	13	23	6	20	60	65	0.38	80
A1-013-0630	5/8"	16	26	6	20	60	85	0.44	80
A1-013-0750	3/4"	19	31	6	20	60	100	0.63	80
A1-013-1000	1"	25	37	6	20	60	125	0.78	40

